


BSSY 型应用图例型

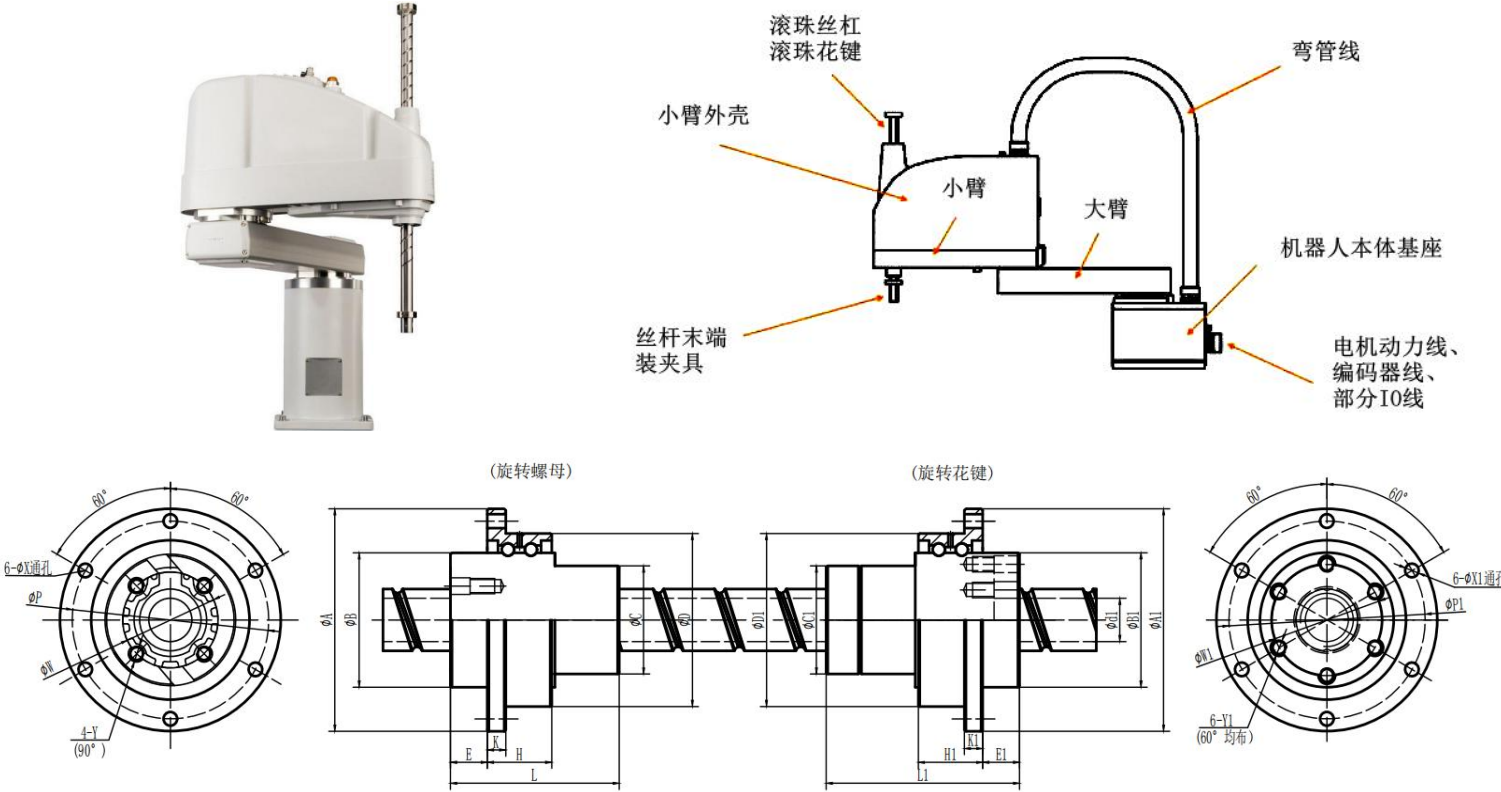

单位：mm

规格型号	轴径d	导程L	珠径Da	循环圈数	支撑轴承 额定负荷		螺母尺寸												滚珠螺母 额定负荷	
					Ca (kgf)	Coa (kgf)	D	A	B	L	C	E	K	H	P	X	W	Y	Ca (kgf)	Coa (kgf)
BSSY01616-1.8	16	16	2.778	1.8×1	724	1480	48	64	36	45	32	10	6	21	56	4.5	25	M4	622	1220
BSSY02020-1.8	20	20	3.175	1.8×1	780	1800	56	72	43.5	52	39	11	6	21	64	4.5	31	M5	820	1742
BSSY02525-1.8	25	25	3.969	1.8×1	1090	2600	66	86	52	64	47	13	7	25	75	5.5	38	M6	1230	2700
BSSY03232-1.8★	32	32	4.762	1.8×1	1183	3215	78	103	63	78	58	14	8	25	89	6.6	48	M6	1750	4140
BSSY04040-1.8★	40	40	6.350	1.8×1	2202	6672	110	130	79.5	99	73	16.5	10	33	113	9	61	M8	2780	6840

规格型号	轴径 d	通孔直径 d1	滚珠列	支撑轴承 额定负荷		花键轴承外圈尺寸												滚珠花键 额定负荷	
				Ca (kgf)	Coa (kgf)	D1	A1	B1	L1	C1	E1	K1	H1	P1	X1	W1	Y1	Ca (kgf)	Coa (kgf)
BSSY01616	16	≈11	2	724	1480	48	64	36	50	31	10	6	21	56	4.5	30	M4	530	827
BSSY02020	20	≈14	2	780	1800	56	72	43.5	63	35	12	6	21	64	4.5	36	M5	725	1106
BSSY02525	25	≈18	4	1090	2600	66	86	52	71	42	13	7	25	75	5.5	44	M5	998	1590
BSSY03232★	32	≈23	4	1183	3215	78	103	63	80	52	17	8	25	89	6.6	54	M6	1317	2230
BSSY04040★	40	≈29	4	2202	6672	100	130	79.5	100	64	20	10	33	113	9	68	M6	2942	4012

★标示为即将推出产品